




Pfeiffer Sicherheitssysteme

Always precise **WINK
HAUS**

keyTec ZRV/ZRV6

Zwei Schließreihen an einem Schlüssel.

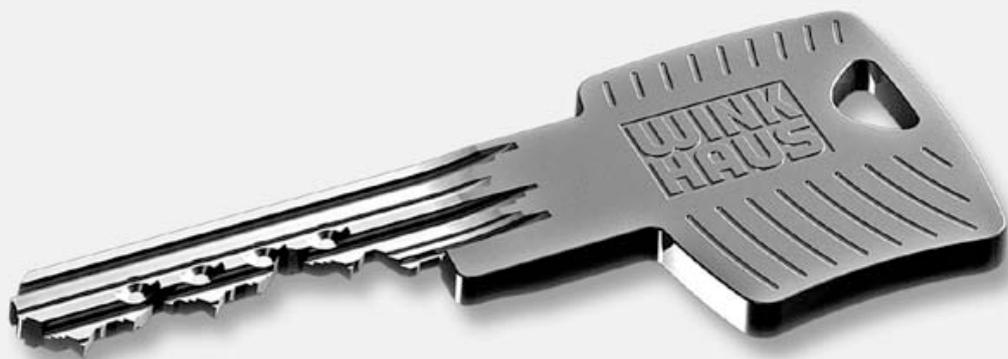

für
Türen

Patentrechtlich
geschützt

PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme GmbH


Tel. 07472 96 948 9-0 | Fax 96 948 9-99 | Gartenstr. 82 | 72108 Rottenburg | www.pss-sicherheitssysteme.de | kontakt@pss-sicherheitssysteme.de



Ein Schließsystem mit zweitem Schließgeheimnis.

keyTec ZRV/ZRV6 zeichnet sich durch eine zusätzliche Schließreihe am Schlüssel aus. Zwei unterschiedliche Schlüsselanschläge am Zylinderkern lassen eine weitere Schließebene entstehen. Die Entschlüsselung beider Schließgeheimnisse erfolgt an bis zu 12 Positionen am Schlüssel.

Durch die A + B Schließungen entstehen größtmögliche Schließkombinationen mit denen auch große Projekte mit umfassenden Schließhierarchien realisiert werden können.

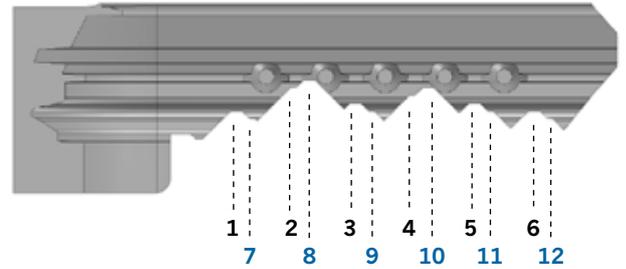

Schließung A: schwarz

Schließung B: blau

1. Mehr Wechselmöglichkeiten
durch bis zu 10 Kalotten in Kombination mit Radialstiften im Zylinder.

2. Hohe Stabilität
durch Verstärkung des Schlüsselrückens.

3. Wegweisendes Design
durch Neugestaltung des Schlüsselkopfes.

4. Noch geringerer Verschleiß
durch neue Schlüsselspitze (zum Patent angemeldet).

5. Höhere Funktionalität
durch das doppelte Schließgeheimnis, mit bis zu 12 Abfragepunkten am Schlüssel.

6. Mehr Kombinationsmöglichkeiten
mit Schutzbeschlägen durch eine verlängerte Schlüsselreihe.

Patentrechtlich geschützt

Technische Merkmale:

- bewährte 5 Stift (ZRV) und 6 Stift (ZRV6) Schließtechnik
- bis zu 10 federlos gesteuerte Radialstifte
- neuer, patentierter Profilbaum
- paracentrisches Schlüsselprofil
- serienmäßiger Pickingschutz
- Aufbohrschutz und Ziehschutz (optional)
- VdS und EN Zulassung
- Kombination mit Zutrittskontrollsystemen und den Systemen blueChip/blueSmart durch integrierten Zusatztransponder möglich.

keyTec ZRV

Winkhaus Schließsystem für Schließanlagen mit Sicherungskarte



Technische Merkmale keyTec ZRV


- Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite und parazentrischem Schlüsselprofil
- Zusätzlich bis zu 8 federlos gesteuerte Radialstifte
- Eine zweite Schließreihe am Schlüssel dient zur Abfrage zwei unterschiedlicher Techniken im Zylinder
- Getrennte Profilreihen zwischen Zentralschloss- und (General-) Hauptschließanlage
- Ergonomisch gestalteter Schlüssel aus verschleißfestem Neusilbermaterial
- Zylindergehäuse aus Messing, vernickelt oder messingmatt
- Serienmäßiger Bohrschutz durch gehärtete Stahlstifte in der ersten Reihe
- Serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte

Optionen

- Bohr- und Ziehschutz nach VdS 2156 – Klasse A
- Bohr- und Ziehschutz nach DIN 18252 – Klasse 71BZ
- Bohrschutz nach EN 1303 – Klasse: Verschlusssicherheit 4, Angriffswiderstand 2 bei der Option Bohrschutz wird die Klasse in Kombination mit einem Ziehschutzbeschlag erreicht

keyTec ZRV

Technische Information

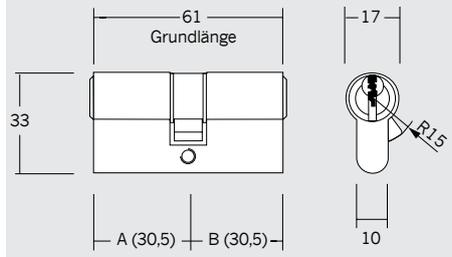


Profil-Doppelzylinder ZRV 01
Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Profil-Doppelzylinder (FZG) ZRV 01/15
Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)
Schließbart 360° freilaufend

Profil-Doppelzylinder ZRV 51
Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion
Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

ZRV 01, 01/15, 51

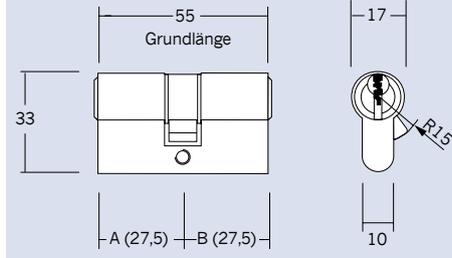


Profil-Doppelzylinder ZRV 71 Kurzzylinder
Doppelzylinder mit Mindestlänge 55 mm (27,5 + 27,5)

Profil-Doppelzylinder (FZG) ZRV 06/15 asymmetrisch
Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (28 + 33)
Schließbart 360° freilaufend


Profil-Doppelzylinder ZRV 56 asymmetrisch
Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion
Mindestlänge 61 mm (28 + 33)

ZRV 71

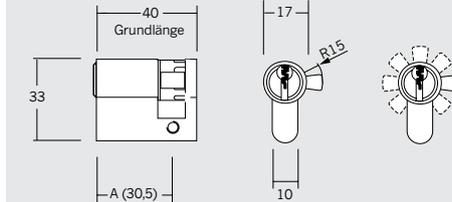

Profil-Halbzylinder ZRV 02
Mindestlänge 40 mm, Maß A=30,5 mm
Mit 8-fach verstellbarem Schließbart


ZRV 02

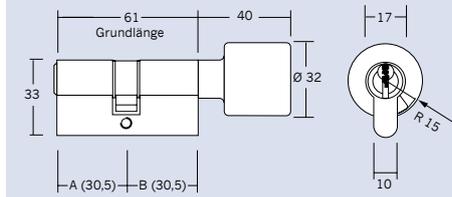

Profil-Knaufzylinder ZRV 04
Mindestlänge 61mm (30,5 + 30,5)
Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

Profil-Knaufzylinder ZRV 09 asymmetrisch
Mindestlänge 61mm (28 + 33)
Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

ZRV 04

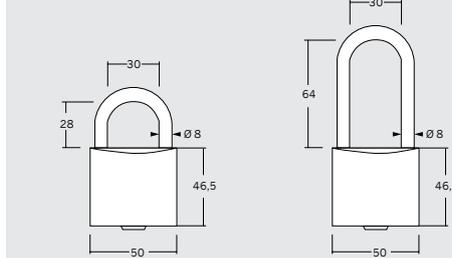

Vorhängeschloss ZRV 85, 85/3
Bügelhöhe 28 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Vorhängeschloss ZRV 85/1, 85/4
Bügelhöhe 64 mm, ohne und mit Zwangsschließung
Bügel aus Edelstahl, Gehäuse aus Messing

ZRV 85, 85/3, 85/1, 85/4

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar

Druckfehler, Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise zzgl. MwSt. ZO WH 0311 Print-no. 997 000 049 PSS 11-12-2012